

装置型式	機械番号	装置数量	改訂
CY08F-MN03	240591～240598	8台	R1

移送液

液 名	次亜塩素酸ソーダ
温 度	0 ～ 40 °C
pH	13

塗装

マンセル 5Y7/1
(ポンプ部無塗装)

ポンプ仕様

ポンプ型式	CY08F-MN03	台数	8 台
吐出量	0.488 ～ 43.5 L/h		
吐出圧	0.3 MPa		
吸込圧	0.0 MPa		
全圧力	0.3 MPa		
回転速度	16 ～ 2098 min ⁻¹		
周波数	0.5 ～ 70 Hz		

装置構成品(全台当たり)

No	品名	数量	材質	備考
1	共通ベース	8	SUS304	

付属品(全台当たり)

No	品名	数量	材質	備考
1	接着系アンカセット	32	SUS304	HP-10×125L


予備品(全台当たり)

No	品名	数量	材質	備考
	別紙参照			

予想性能線図

起動トルク 0.49 N・m

清水での性能です。

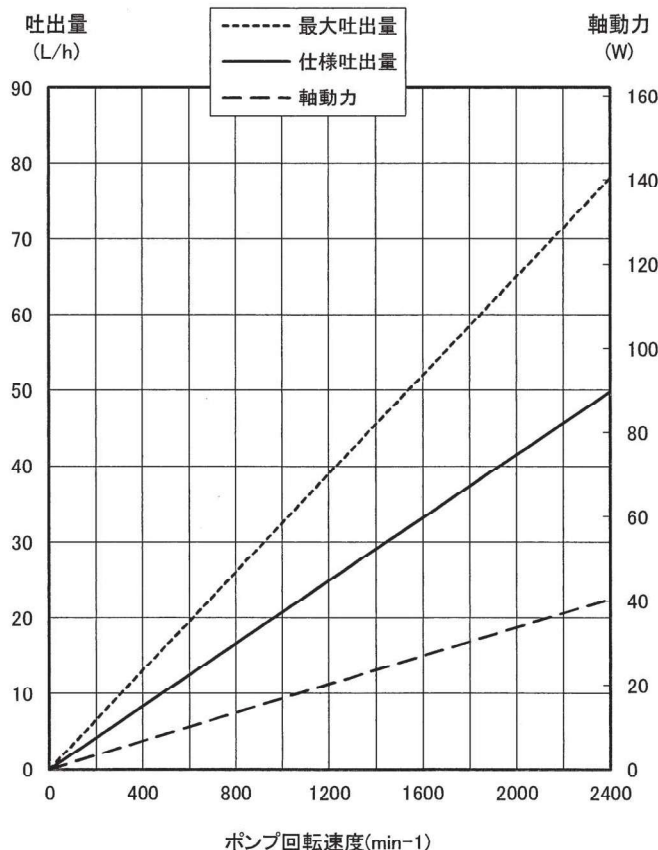

※インバータ駆動

インバータは弊社所掌外です。

インバータ:三菱電機製FR-A820-0.4K-1を

手配してください。

上記以外のインバータでは、仕様の下限吐出量を満足させることができません。

パラメータは添付の推奨設定値表に従い設定してください。

・No.1～No.4次亜注入ポンプ

端子箱位置はファン側から見て右

・No.5～No.8次亜注入ポンプ

端子箱位置はファン側から見て左

駆動機

所 掌	当社	台数	8 台
仕 様	全閉外扇 屋外 インバータ専用モータ		
電 源	AC 200 V 60 Hz 三相		
出 力	0.4 kW	極数	4 P
型 式	枠番 71M(SF-HRFAO) ※		
メーカー	三菱電機株		
回転速度	1800 min ⁻¹		